

LOGGER styrsystem




SYSTEMETS KONSTRUKTION

Systemet baseras på intelligenta elektroniska styrmoduler som är sammankopplade via en CAN-buss. Systemets huvudkomponenter är displayenheten LDC (Logger Display Controller), anslutningsenheten LHI (Logger Harvester Interface) samt den på skördaraggregatet placerade LHC-modulen (Logger Head Controller).

Systemets egenskaper anpassas med hjälp av ett pulshjul vid nedre högra kanten på displayenhet LDC och stegskördarens funktioner styrs med hjälp av styrpakar som är anslutna till anslutningsenhet LHI.

Styrsystemets enheter		
1	LDC	Logger Display Controller, displayenhet
2	LHI	Logger Harvester Interface module, anslutningsenhet
3	LHC	Logger Head Controller, aggregatenhet

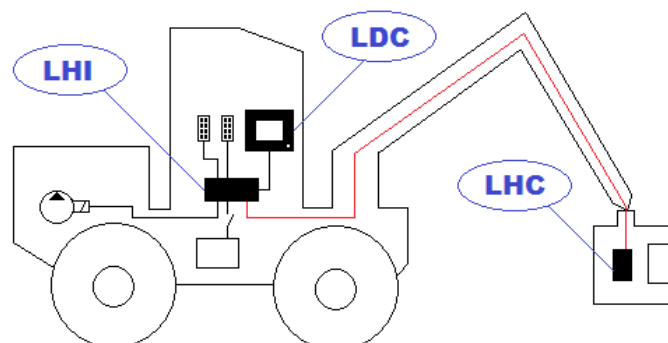

DISPLAYENHET LDC



Displayenhet: Logger Display Controller LDC

ANSLUTNINGSENHET LHI

Systemets kablage ansluts till LHI-modulen.



Anslutningsenhet: Logger Harvester Interface module LHI

AGGREGATENHET LHC

Denna modul är placerad på skördaraggregatet och styr alla dess funktioner.



Aggregatenhet: Logger Head Controller LHC